


INTERKOM KASOWY SD2006

Instrukcja obsługi

1. Konsola główna

- (1) Pokrętko regulacji głośności zewnętrznego głośnika.
- (2) Pokrętko regulacji głośności konsoli głównej.
- (3) Dioda zadziałania głośnika zewnętrznego
- (4) Dioda zadziałania głośnika konsoli głównej
- (5) Włącznik mikrofonu konsoli głównej
- (6) Włącznik mikrofonu zewnętrznego
- (7) Włącznik zasilania
- (8) Dioda zasilania
- (9) Mikrofon konsoli głównej
- (10) Gniazdo połączeniowe modułu zewnętrznego
- (11) Gniazdo wejściowe dodatkowego mikrofonu
- (12) Gniazdo wyjściowe do nagrywania rozmów
- (13) Gniazdo zasilania
- (14), (15) Urządzenia nagrywające (nie wchodzą w skład zestawu)

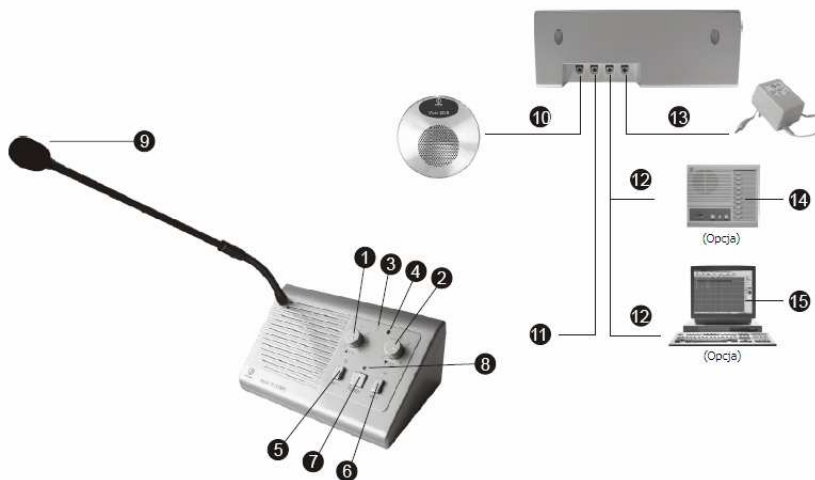

2. Elementy zestawu

Konsola główna, moduł zewnętrzny, kabel do nagrywania, zasilacz.

3. Instalacja i użytkowanie

1. Zainstaluj konsolę główną w pomieszczeniu, w którym ma być użytkowana (kiosku, pomieszczeniu kasowym), a moduł zewnętrzny na zewnątrz. Następnie podłącz moduł zewnętrzny do gniazda (10)
2. Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego oraz do gniazda zasilania w konsoli głównej (13)
3. Wciśnij włącznik zasilania. Zaświeci się dioda zasilania informując, że urządzenie działa poprawnie.
4. Po włączeniu obu mikrofonów przyciskami (5) i (6) uruchomiona zostaje dwukierunkowa komunikacja. Głos osoby znajdującej się wewnątrz pomieszczenia będzie słyszalny przez zewnętrzny głośnik. Głos osoby znajdującej się na zewnątrz będzie słyszalny przez głośnik wewnętrzny. Wyłączenie jednego z mikrofonów za pomocą przycisku 5 lub 6 spowoduje, że komunikacja będzie jednokierunkowa.
5. Po podłączeniu dodatkowego mikrofonu wewnętrznego do gniazda (11) może on być używany zamiast mikrofonu wbudowanego w konsolę główną.
6. W momencie gdy przez głośnik konsoli wewnętrznej lub modułu zewnętrznego przekazywany jest głos, dodatkowo sygnalizują to odpowiednie diody (3) i (4)
7. Za pomocą pokręteł (1) i (2) reguluje się głośność odpowiednio: głośnika zewnętrznego i wewnętrznego.
8. Istnieje możliwość nagrywania przebiegu rozmów poprzez podłączenie do gniazda (12) urządzenia rejestrującego.

4. Parametry techniczne

Napięcie zasilające: 6...9VDC

Maksymalny pobór prądu: 300mA

Moc wyjściowa: 1W(wewn) + 1W(zewn)

Pasma przenoszenia: 100Hz-15kHz

Wzmocnienie: 51dB

Wymiary konsoli głównej: 150 x 80 x 55 mm

Wymiary modułu zewnętrznego: 60 (średnica) x 15 mm

Długość wysięgnika mikrofonu konsoli głównej: 40cm

Długość kabla mikrofonu zewnętrznego: 210cm

VOLTA

Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94

02-230 Warszawa

tel. (+48 22) 572 90 20, fax. (+48 22) 572 90 30

<http://www.volta.com.pl>,

e-mail: alarmy@volta.com.pl