KARTA TECHNICZNA

Patch panel OPTIMUM UTP kat.6 24 porty LSA 0.5U

Numer katalogowy: **PK029**
Producent/marka: **ALANTEC**
Kod EAN: **5901738553392**

Wersja: **20181129**
Język: **PL**

Opis produktu

Podstawowy, nieekranowany element toru. Zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w sieciach teleinformatycznych niezagrożonych (UTP) na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych. W panelu układ kompensacyjny zrealizowano bezpośrednio na płytce drukowanej z uniwersalnymi złączami szczelinowymi.

ALANTEC PLUS

Produkt podlega 25 letniej gwarancji systemowej

SPECYFIKACJA

Ogólne	
- szerokość:	19"/483mm
- wysokość:	0,5U/22mm
-głębokość:	110mm
- kategoria:	6
- klasa:	E / 250 MHz / 1 Gb/s
- ekran:	nie
- ilość portów:	24 RJ45
- półka montażowa:	tak
Obudowa	
- materiał obudowy:	blacha stalowa walcowana na zimno
- wykończenie powierzchni:	malowana farbą proszkową
- kolor:	czarny
Gniazdo	
- korpus:	Termoplastyczne tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0
- trwałość:	> 750 cykli
- materiał styków:	fosforobrąz
- powłoka styków:	1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu
- siła docisku styków:	100 g na styk
- siła rozłączania:	50N przez 60s
Złącze szczelinowe	
- sekwencja:	568A/B
- typ złącza:	LSA
- trwałość:	> 200 cykli
- materiał noży:	fosforobrąz

- przyjmuje przewody:	22-26AWG
- korpus:	plastik

Galeria / Certyfikaty

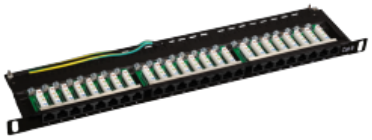

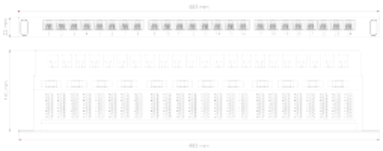

kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Normy

- ISO 11801
- EN 50173
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5
- RoHS II 2011/65/UE