


## Obudowa zewnętrzna IP56

300 x 220 x 120 mm dławnice 1xM16 1xM20

Obudowy zewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i inne, niekorzystne czynniki atmosferyczne.

Dostępne w ofercie modele zostały wyposażone w blachę montażową, posiadającą otworowanie systemowe w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części blachy montażowej.

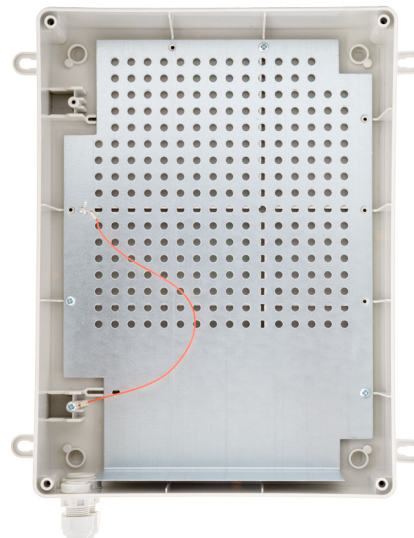

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- blacha montażowa z wygięciem, "półką" na akumulator 18Ah
- pokrywa i obudowa połączone żyłką w celu ułatwienia serwisu
- możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
- wejście kablami przez zamontowane w obudowie dławnice: 1 x M16 oraz 1 x M20
- w komplecie 4 uchwyty umożliwiające montaż obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP56
- opcjonalny adapter ADD-PMAXL umożliwia łatwy montaż obudowy na słupach lub latarniach



**ZAPROJEKTOWANE  
I WYPRODUKOWANE  
W POLSCE**

## DANE TECHNICZNE:

Konstrukcja obudowy	Materiał bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV Kolor szary (RAL7035) Zamontowane dławnice 1 x M16, 1 x M20
Montaż obudowy	Naścienny, uchwyty montażowe
Montaż urządzeń wewnątrz obudowy	Wewnętrzna blacha montażowa z systemowym otworowaniem 4,8 mm w rastrze 10,8 mm Miejsce na akumulator 18Ah
Stopień ochrony	IP56
Temperatura pracy	-25 ... +60°C
Wymiary	300 x 220 x 120 mm
Waga	1,36 kg

## INNE WERSJE PRODUKTU:

ABOX-XL1	Obudowa zewnętrzna IP56 300x220x120mm, dławnice 1xM16 1xM20 miejsce na akumulator 18Ah
ABOX-XL2	Obudowa zewnętrzna IP56 300x220x120mm, dławnice 5xM16 1xM20 miejsce na akumulator 18Ah
ABOX-L1	Obudowa zewnętrzna IP56 240x190x90mm, dławnice 1xM16 1xM20 miejsce na akumulator 7Ah