


KOD: **AWO500PU v.1.5/III**
 NAZWA: **17/40/S-F/PUSTA**

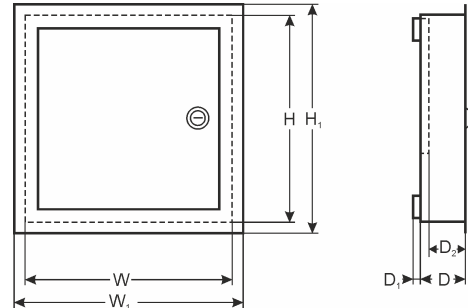

PRZEZNACZENIE

Z 7Ah BLACHA 500D:

DSC: PC1616, 1832, 1864, 4020+ 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)

MODUŁY: 1) 3x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)

2) 4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200+ 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)

PARADOX: 728 ULT, E55, 65, SP4000, SP5500, 6000, 7000, EV048, 192+ ZX4

MODUŁY: 1) ZX8, APR3- HUB2, PGM4

2) 2x ZX4

RISCO: 1) PRO24, 116, 128, 140

MODUŁY: EZ16 (E04, EZ8)

SATEL: 1) CA4V1, 5,6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32+ CA64E (CA10E, SM, MST1)

MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM 16, SR,DR+ CA64E (SM)

PYRONIX: 1) MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+

CROW: 1) RUNNER 4,8

TELMOR: 1) TCA- 824

ROEL: SIGMA 6,12, CERBER

ROGER: 1) PR402, CPR 32- SE

EBS: 1) PX 202A

PULSAR: 1) MS1012, MSR1012, MSRK1012

2) MS2012, MSR2012, MSRK2012

Z 17 Ah BLACHA 500B:

DSC: 1) PC1616, 1832, 1864, 4020+ 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)

MODUŁY: PC5204, 5400, 5580, 5200, 4216, 4204+ 5108 (5208, 4108, 5100, 4116)

PARADOX: 1) E55,65, 728ULT, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192+ ZX8 (ZX4, HUB2, PGM4)

RISCO: 1) PRO24

SATEL: 1) CA4V1, 5,6, 10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32+ CA64E (CA10E, SM, MST1)

MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, DR, ACC-KP-PS, VGM16, SR, PTSA)+ CA64E (CA10E, SM, MST1)

PYRONIX: 1) MATRIX 424,6,816,832,832+

CROW: 1) RUNNER 4,8

TEXECOM: 1) PREMIER 412, 816, 832

TELMOR: 1) TCA 824+ TEX 800

ROGER: 1) PR 402, CPR 32- SE

EBS: 1) PX 202A

PULSAR: 1) MS1012, MSR1012, MSRK1012

2) MS2012, MSR2012, MSRK2012

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy: W=310, H=305, D+D₁=100+8 [+/- 2mm]

Wymiary zewnętrzne kołnierza: W₁=345, H₁=340 [+/- 2mm]

Głębokość robocza: D₂=80 [+/- 2 mm]

Waga netto/brutto: 3,50kg / 3,70kg [+/- 0,1kg]

Miejsce na akumulator: 17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)

Transformator: brak w zestawie, możliwość montażu: TRZ 40.

Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003

Zastosowanie: do wewnątrz

Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte

Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)

Uwagi: podtynkowa, demontowalna płyta montażowa, demontowalna ramka maskująca i drzwiczki, posiada dystans od ściany (podłóża) - 8mm, otworowanie dla wprowadzenia okablowania: tylnia i boczne ścianki

Deklaracje, gwarancja: CE, 2 lata od daty produkcji