


JB 50

Skrzynka przyłączeniowa w metalowej obudowie, 10 przyłączy

Dane techniczne

Zabezpieczenie sabotażowe	Tak
Materiał obudowy	Plastik ABS
Kolor	Szary
Klasa ochronna obudowy	IP 43
Wymiary (L x W x H) mm	86 x 41 x 23

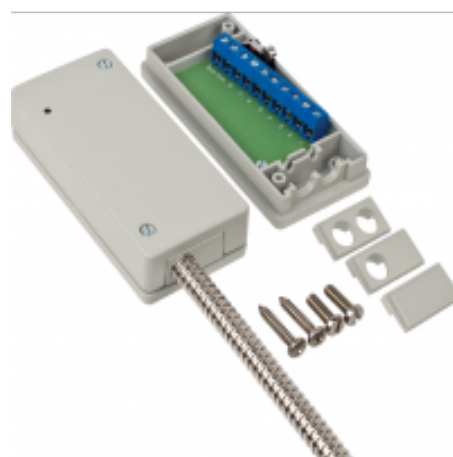

Skrzynka przyłączeniowa JB 50 jest produktem, który ułatwia podłączenie detektorów sejsmicznych serii VD. Do zastosowania w aplikacjach, gdzie wymagany jest wyższy poziom zabezpieczeń. Dla lepszej ochrony obudowa wykonana jest z metalu.

Puszka posiada terminal śrubowy z ośmioma przyłączami oraz kolejnymi dwoma przeznaczonymi dla ochrony sabotażowej.

Zalecane jest użycie ze stalowym zbrojeniem kabla serii MC T.

