Elektrozaczepy YALE

Seria YB

ASSA ABLOY

Parametry techniczne

Odporność mechaniczna:
3 000 N (306 kg)

Regulacja zapadki:
FaFix

Materiał:
•Obudowa – **cynk**
•Zapadka – **cynk**
•FaFix - **mosiądz**

Zakres temperatur otoczenia:
-15 °C do +40 °C

Certyfikacja:
CE zgodnie z EN12209:2004

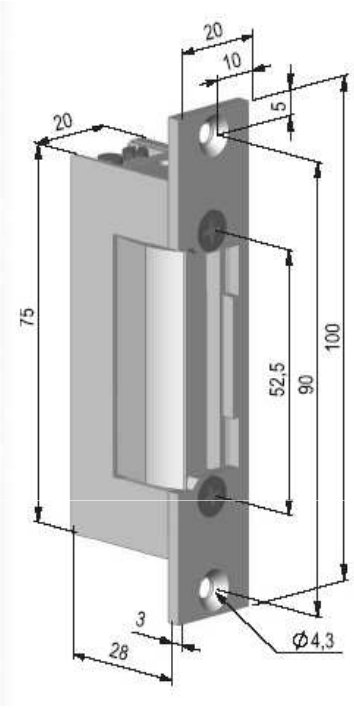

Dostępne wersje :

Standardowy
Standardowy z pamięcią
Standardowy z odblokowaniem

Standardowy niskoprądowy
Standardowy niskoprądowy z pam.
Standardowy niskoprądowy z odbl.
Standardowy niskoprądowy z mikroprzełącznikiem

Rewersyjny
Rewersyjny z mikroprzełącznikiem

Charakterystyka

• Uniwersalny.
• Symetryczny.
• FaFix w standardzie.
• Do drzwi lewych i prawych.
• Do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
• Do stosowania z blachami zaczepowymi.aga:
• Elektrozaczepy z blachami zaczepowymi płaskimi.
Standardowe – blacha krótka
Z mikroprzełącznikiem – blacha długa

ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o.

ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Tel.: (+48 22) 751-53-54
Fax.: (+48 22) 751-53-56

www.assaabloy.pl

VOLTA systemy zabezpieczeń

Elektrozaczepy YALE

Seria YB

ASSA ABLOY

Model	Blacha	Opis	Rezystancja (Ohm)	Pobór prądu 12V AC (mA)	Pobór prądu 12V DC (mA)
YB17-12-S	krótka	Standardowy 8-12V AC/DC	20	410	600
YB17-12-SH	krótka	Standardowy z pamięcią 8-12V AC/DC	20	410	600
YB17-12-SM	krótka	Standardowy z odblokowaniem 8-12V AC/DC	20	410	600
YB17-12D-S	krótka	Standardowy niskoprądowy, 12V DC	52	-	230
YB17-12D-SH	krótka	Standardowy niskoprądowy z pamięcią 12V DC	52	-	230
YB17-12D-SM	krótka	Standardowy niskoprądowy z odblokowaniem 12V DC	52	-	230
YB17-12D-LR	długa	Standardowy niskoprądowy z mikroprzełącznikiem, 12V DC	52	-	230
Rewersyjne					
YB37-12D-S	krótka	Rewersyjny 12V DC	66,7	-	180
YB37-12D-LR	długa	Rewersyjny 12V DC z mikroprzełącznikiem	66,7	-	180
Model	**Blacha**	**Opis**	**Rezystancja (Ohm)**	**Pobór prądu 24V AC (mA)**	**Pobór prądu 24V DC (mA)**
YB17-24D-S	krótka	Standardowy niskoprądowy 20-24V DC	200	-	120
YB17-24D-LR	długa	Standardowy niskoprądowy z mikroprzełącznikiem 20-24V DC	200	-	120
Rewersyjne					
YB37-24D-S	krótka	Rewersyjny 24V DC	253	-	95
YB37-24D-LR	długa	Rewersyjny z mikroprzełącznikiem 24V DC	253	-	95

VOLTA systemy zabezpieczeń