


# RZN 4404-M



Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H.

## Cechy

- » Modułowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji
- » Zgodna z normą EN 12101-10:2005 + AC:2007 określającą zasilanie w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła
- » Możliwość stosowania w sieci AdComNet
- » Całkowity prąd napędów do 4 A
- » Do zastosowania w małych i średnich obiektach
- » Wyposażona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły
- » Obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 2 grupy)
- » Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone są wyłącznie czujki dopuszczone przez D+H)
- » Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych
- » Możliwe zaprogramowanie różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji
- » Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy

## Akcesoria

Przyciski oddymiania

Czujki pożarowe

Czujki pogodowe




od strony 72

od strony 74

od strony 306

## Przykład zastosowania

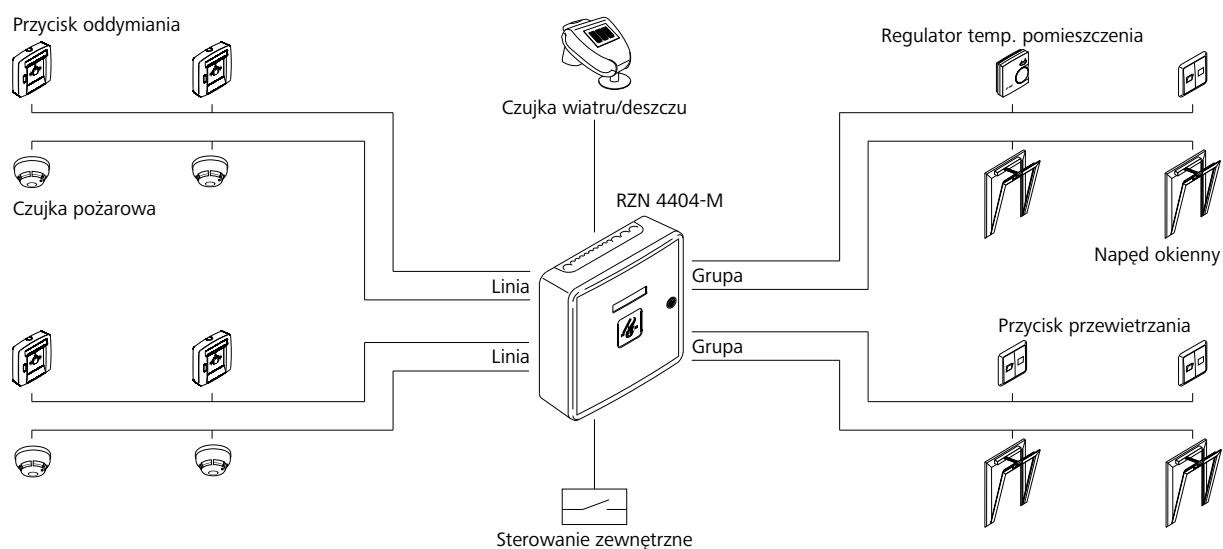

## Dane techniczne

RZN 4404-M	
Zasilanie	230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Moc w stanie gotowości	6,8 W
Wyjście	24 V DC / 4 A
Tryb pracy „Dozór”	Praca ciągła
Tryb pracy „Alarm / Wentylacja”	Praca krótkotrwała, 30% ED
Zakres temperatur	-10 °C ... +55 °C
Linia / Grupa	2 / 2

## Dodatkowe opcje

Typ	Nr art.	Stopień ochrony	S x W x G	Waga	Uwagi
RZN 4404-M	30.117.19			2,70 kg	
GEH-S-RWA	30.105.30	IP 54	400 x 300 x 120 mm	7,25 kg	Obudowa z blachy stalowej
GEH-KST	63.600.81	IP 30	310 x 310 x 100 mm	1,40 kg	Obudowa z tworzywa sztucznego