

DS-2CD2820F

Kamera 2Mpix typu kompakt,
zewnętrzna




Parametry techniczne DS-2CD2820F

- Kamera typu bullet, zewnętrzna megapikselowa
- Zgodna z ONVIF
 - Rozdzielczość do **1920x1080**
 - do 25 kl./s dla 1920 x 1080,
do 25 kl./s dla 1280 x 720,
- Kompresja:
H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Dwa strumienie wideo
- Mechaniczny filtr podczerwieni

Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS, 2Mpix ze skanowaniem progresywnym
Czułość	0.05 lux@F2, AGC wł, 0 lux dla IR wł.
Elektroniczna migawka	1/25s ~ 1/100,000s
Obiektyw	Opcjonalnie C/CS
Funkcja dzień / noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Kompresja wideo	MJPEG / MPEG4 / H.264
Pasma	32 kb/s ~16 Mb/s
Ilość strumieni wideo	2
Rozdzielczość maks.	1920 x 1080
Ilość klatek	25 kl./s (1920 x 1080) 25 kl./s (1280 x 720)
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast regulowane przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę www

Zapis lokalny	NAS, uSDHC (do 64GB)
Zdarzenia alarmowe	detekcja ruchu, sabotaż
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS
Zabezpieczenia	Hasła użytkowników, watermark
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Interfejs	1 x RJ45 10M / 100M, we/wy 1/1, audio 1/1, RS485, BNC
Warunki pracy	temperatura: -30°C ~ +60°C, wilgotność: do 90% (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 10% lub PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy	Maks. 9 W
ROI	4 obszary
Zasięg promiennika IR	BRAK
Wymiary	68×56×144 mm
Waga	0,7 kg

Dimensions

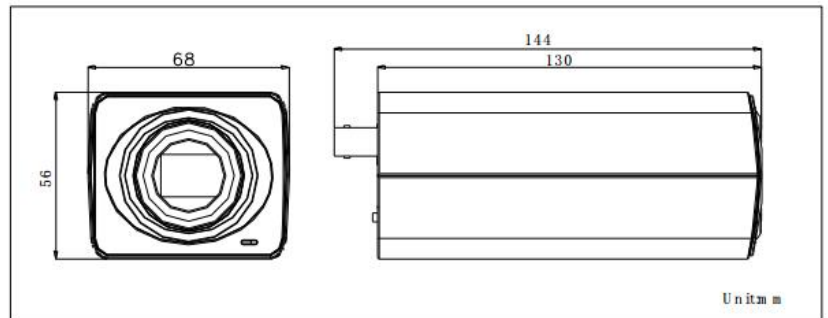

Accessories



Indoor wall mount
DS-1212ZJ



3MP IR Auto-iris & Vari-focal lens
TV0309D-MPIR



Outdoor camera housing
DS-1321HZ



Indoor camera housing
DS-1320HZ