

Rozwiązanie do kontroli przepływu osób



Visitor Density Monitoring Solution



In the special period, internal areas need to control the number of people who are staying inside, to prevent personnel gathered. Such as, a supermarket don't allow to have more than 100 people inside, a park don't allow to have more than 500 people inside etc.

Current Pain Points

- Due to the coronavirus, public places have to control the person number inside the area, to prevent the spread of the virus
- Accidents may occur without effective warning in some occasions like people snap up supplies in supermarket.




Rozwiązanie do kontroli przepływu osób



- ◆ Kontrola przepływu osób
- ◆ W czasie rzeczywistym
- ◆ Przyjazne powiadomienie o alarmie
- ◆ Technologia Deep Learning


DS-2CD6825G0/C-I(S)



2MP



Stereoskopia



AI


iDS-2CD7146G0-IZS



4MP



Liczenie i
monitoring




AI

Produkty opcjonalne



NVR Seria I



Hik-Central
Professional



Digital
Signage
Box


1

Pojedyncze Wejście/Wyjście



1

Pojedyncze Wejście/Wyjście



Montaż na suficie



1-1

Pojedyncze Wejście/Wyjście



Dioda sygnalizacyjna

Wyjście alarmowe



1-2

Pojedyncze Wejście/Wyjście

Single Entrance/Exit



Hik-Central Professional



1-3

Pojedyncze Wejście/Wyjście

Single Entrance/Exit




Hik-Central Professional



2

Wiele Wejść/Wyjść

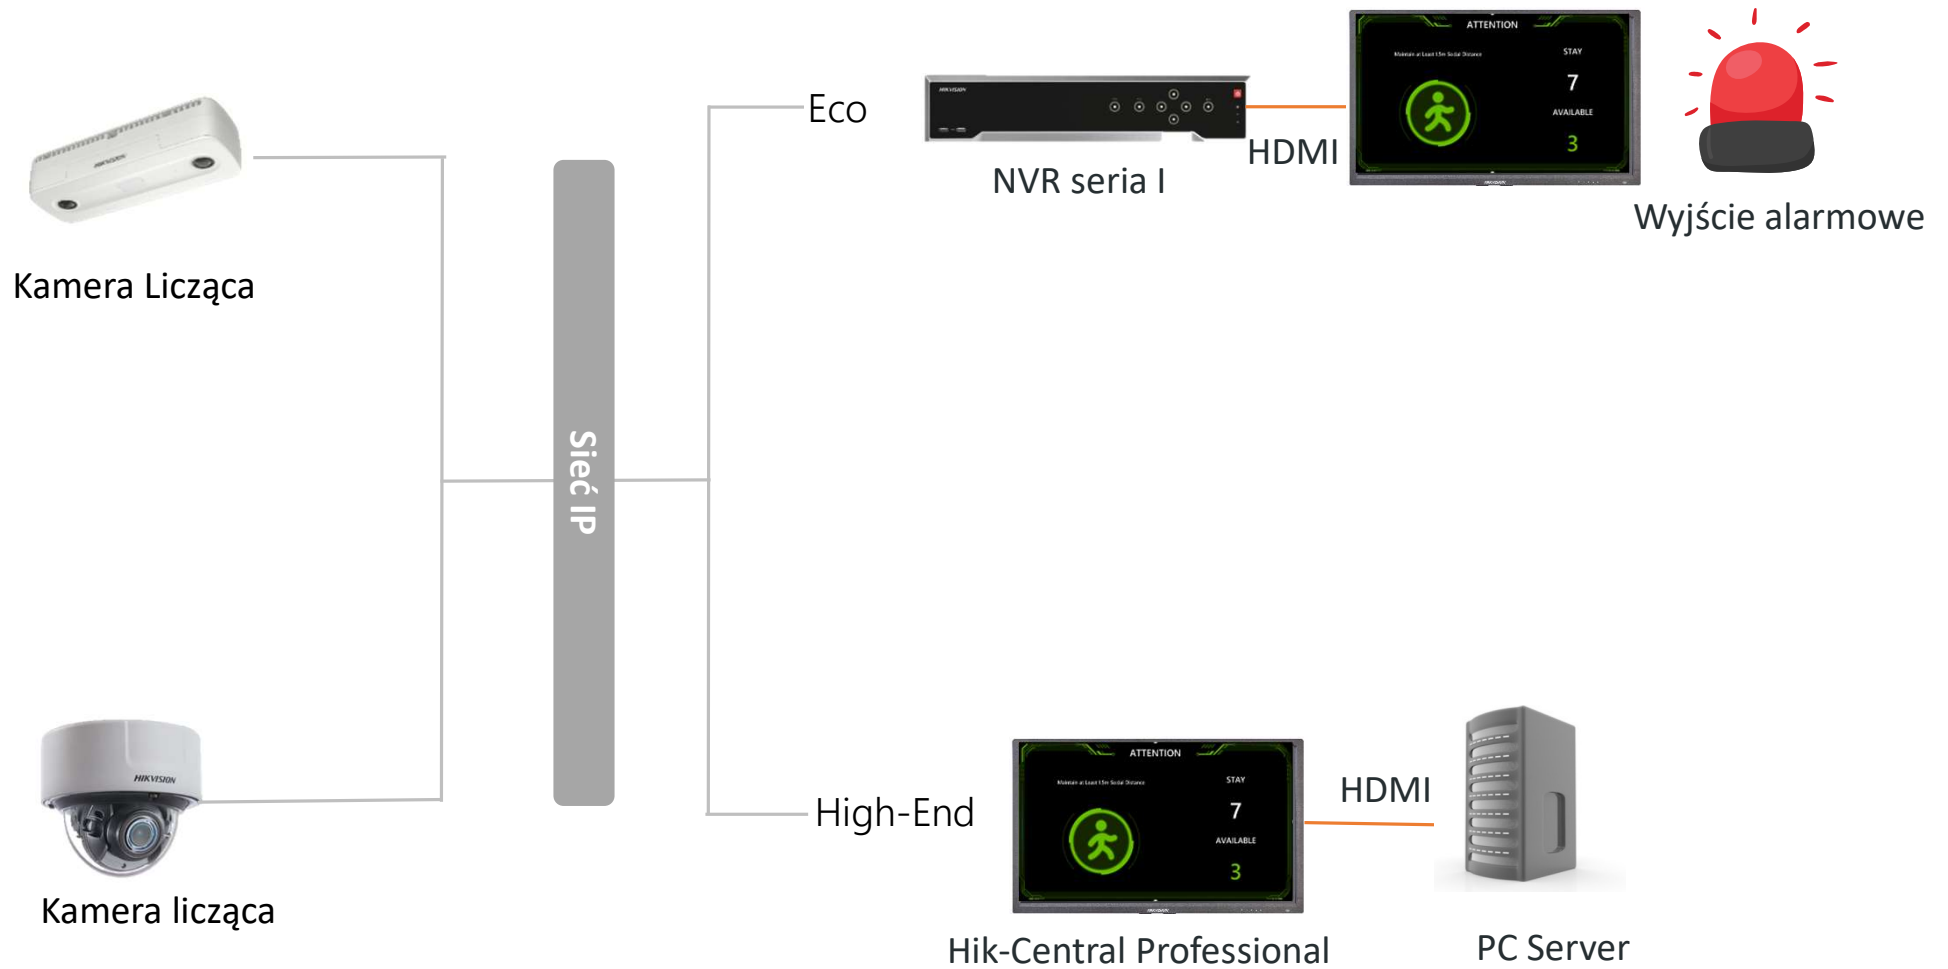

2

Wiele Wejść/Wyjść



1 wejście/wyjście

2 wejście/wyjście



2-1


Wiele Wejść/Wyjść

Multiple Entrances/Exits

Gate 1



Gate 2

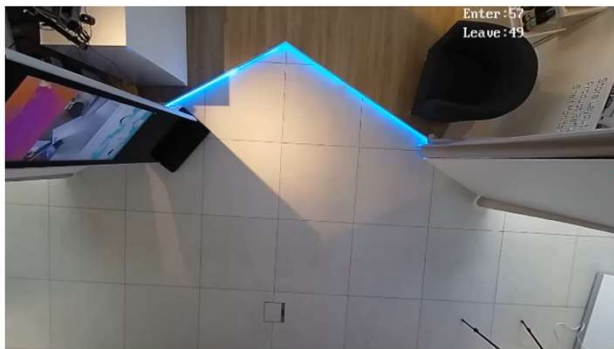

Hik-Central Professional



3


Wiele Wejść/Wyjść



Oprogramowanie do dystrybucji treści



Kamery liczące

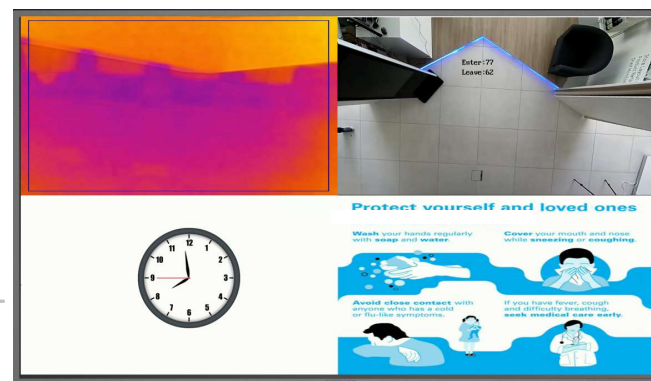

Digital signage box

3-1

Digital Signage Box



- Proste zarządzanie
- Dekodowanie do 4 kanałów@ 2MP



4

Digital Signage Box(APP)



4-1

Digital Signage Box(APP)



Liczenie osób




Aplikacja




Instalacja

HIKVISION

DS-2CD6825G0/C-I(S)

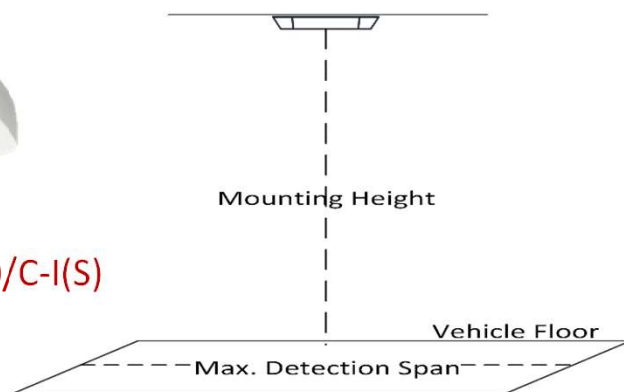


Wysokość montażu(m)	Szerokość pola detekcji(m)
2.1	0.8
2.6	2.1
3.1	3.4
3.6	4.6
4.1	5.9
4.6	5.4
5.1	6.3
5.6	7.3
6	8.1

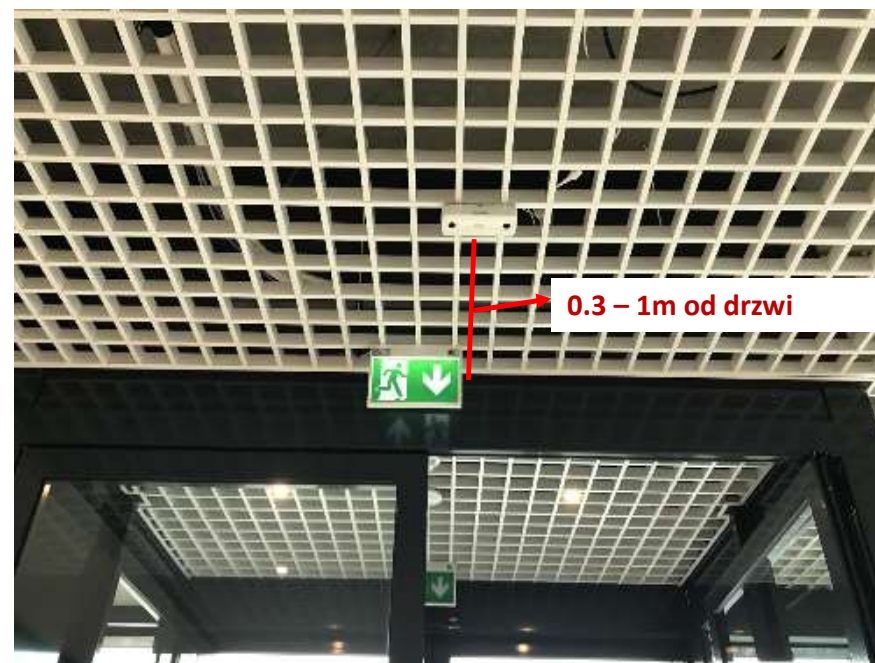

Instalacja


HIKVISION

iDS-2CD7146G0-IZS

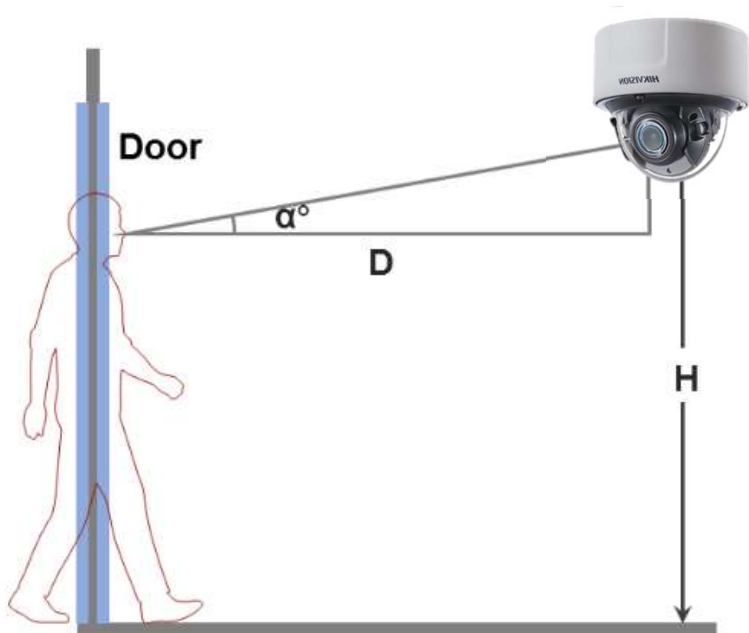

Rozdzielczość	Szerokość sceny	Obiektyw	Odległość od drzwi	Wysokość montażu	kąt α°
4MP	3.3m	2.8 ~ 12mm	1.2m	1.8m	15°
4MP	3.3m	2.8 ~ 12mm	3.4m	2.4m	15°
4MP	3.3m	2.8 ~ 12mm	5.1m	2.8m	15°

Installation Sample:

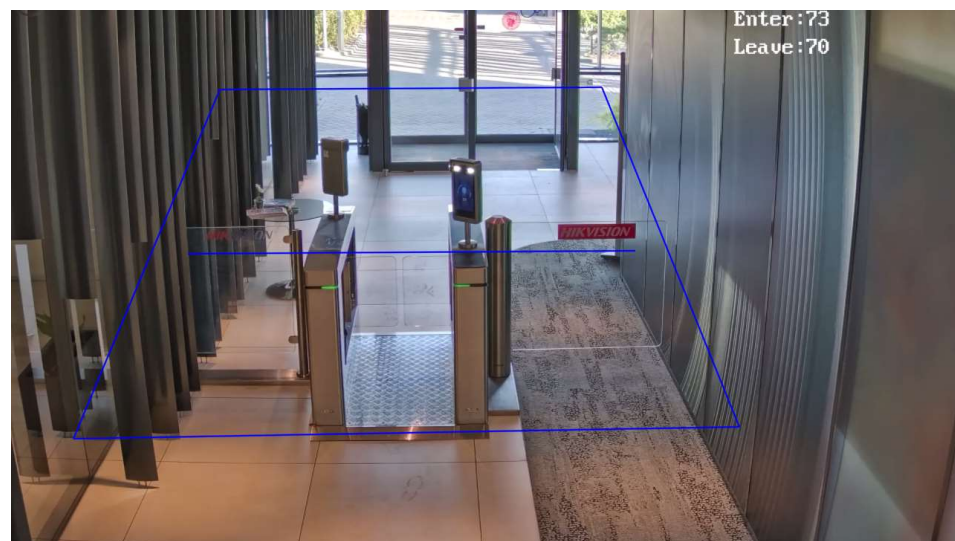

Dwuobiektykowa kamera licząca

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 1920 × 1200 @ 30fps
- Ogniskowa 2 mm
- IP66, IK08
- Steroskopia
- AI



DS-2CD6825G0/C-I(S)

Jednoobiektykowa kamera licząca

- 1.8" Progressive Scan CMOS
- 2560 × 1440 @ 30fps
- Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- 140dB WDR
- 3D DNR
- IK10
- Monitoring i liczenie
- AI



iDS-2CD7146G0-IZS


Produkty

HIKVISION



HikCentral Professional

Aktualizowana na żywo ilość osób w obiekcie

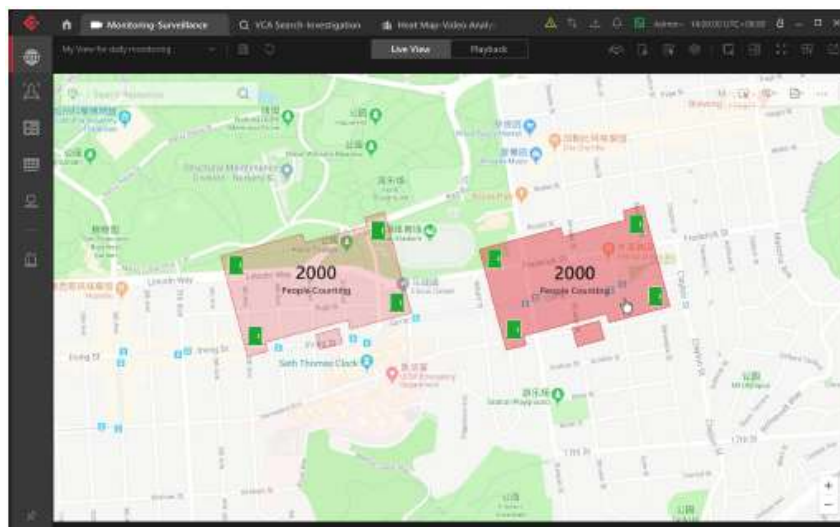

Monitor poglądu dedykowany obsłudze/klientom





见远行更远

See far Go further