

## DS-9600NI-I16 SERIES NVR



### Cechy i funkcje

#### Profesjonalny i niezawodny

- Dual-OS zapewnia niezawodną pracę całej jednostki
- Niezawodna technologia ANR zapewnia ciągłość zapisu w przypadku utraty połączenia z siecią
- HDD hot swap ze wsparciem dla RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 oraz RAID10
- Hot Spare zapewnia ciągłość zapisu w przypadku braku komunikacji z rejestratorem głównym.

#### Wejścia wideo i transmisja

- Obsługa do 64 kamer IP o rozdzielczości do 12 MP
- Możliwość podłączenia kamer sieciowych firm trzecich.

#### Kompresja i nagrywanie

- Kompresja H.264+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową nawet o 50%.
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania do 12MP

#### Wyjście wideo HD

- Lokalne wyjścia wideo HDMI1/VGA1 i HDMI2/VGA2
- Rozdzielczość wyjścia wideo HDMI1 do 4K (3840 × 2160)

#### Zapis i odtwarzanie

- Możliwość podłączenia do 16 interfejsów SATA interfaces i 1 interfejsu eSATA do tworzenia nagrań i kopii zapasowej
- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń do skutecznego odtwarzania.
- Jednoczesne odtwarzanie nagrań o rozdzielczości 4K dla 4 kamer lub 16 kamer o rozdzielczości 1080p

#### Funkcje Smart &POS

- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Inteligentna analiza obrazu)
- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń na nagrany materiał
- Rejestrator umożliwia obsługę funkcji związanych z analizą treści wideo VCA
- POS informacje nakładane na obraz z kamery oraz na nagrania
- POS nagrywanie alarmów

#### Sieć & Dostęp Ethernet


- Chmura Hik P2P & HiDDNS (Dynamic Domain Name System)
- Interfejs sieciowy 2 Gigabit Ethernet



## Specyfikacja

Model		DS-9616NI-I16	DS-9632NI-I16	DS-9664NI-I16
Wejście Video/Audio	Wejście wideo IP	16-ch	32-ch	64-ch
	Strumień przychodzący	256 Mbps	320 Mbps	320 Mbps
	Strumień wychodzący	256 Mbps, lub 200 Mbps (kiedy RAID jest wył.)		
Wyjście Video/Audio	Nagrywanie (rozdzielczość)	12 MP/8	MP/6	MP/5 MP/4 MP/3
	Wyjście VGA1 /HDMI1 (rozdzielczość)	VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Wyjście VGA2 /HDMI2 (rozdzielczość)	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Wyjście audio	2-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)		
Dekodowanie	Format dekodowania	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
	Podgląd na żywo/ Rozdzielczość odtwarzania	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF		
	Odtwarzanie jednoczesne	16-ch		
	Wydajność	4-ch @ 4K or 16-ch @ 1080p		
Zarządzanie siecią	Sieć	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Dysk twardey	SATA	16 interfejsów SATA		
	eSATA	1 interfejs eSATA		
	Wydajność	DO 6TB dla każdego HDD		
Macierz dyskowa	Typ macierzy	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10		
Interfejs zewnętrzny	Dwukierunkowe wejście audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)		
	Interfejs sieci	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface		
	Interfejs szeregowy	RS-232; RS-485; Klawiatura		
	USB	Przedni panel: 2 × USB 2.0; Tylny panel: 1 × USB 3.0		
	Wej/wyj alarmowe	16/8		
Ogólne	Zasilanie	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz		
	Max. Zasilanie	300 W		
	Pobór prądu (bez dysku twardego)	≤ 45 W		
	Temperatura pracy	-10 to +55° C (+14 to +131° F)		
	Wilgotność	10 to 90 %		
	Typ obudowy	19-inch rack-mounted 3U		
	Wymiary (W × D × H)	445 × 496 × 146 mm (17.5" × 19.5" × 5.7")		
	Waga (bez dysku twardego)	≤ 12.5 kg (27.6 lb)		

## Interfejsy

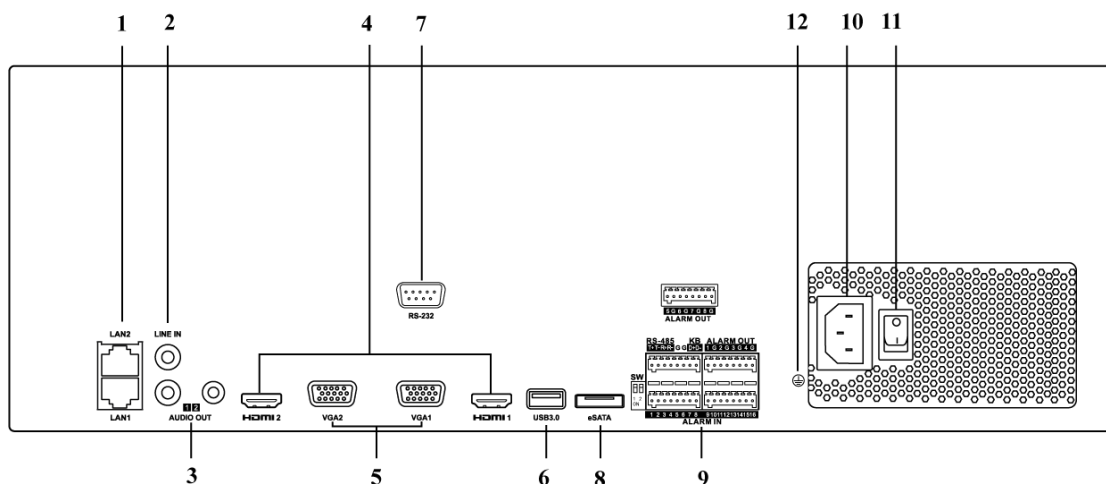

Numer	Opis	Numer	Opis
1	LAN1/LAN2 , 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps samodostosowujące interfejsy	7	Interfejs RS-232
2	Wejście liniowe, RCA złącza wejścia audio	8	eSATA Interfejs
3	Wyjście audio, RCA złącza wyjścia audio	9	Controller Port, wej/wyj alarmowe
4	Złącze wyjścia HDMI1/HDMI2, HDMI	10	Zasilanie 100 to 240 VAC
5	Złącze wyjścia VGA1/VGA2, DB9. Wyjście wideo i menu	11	Przycisk zasilania
6	Interfejs USB 3.0	12	GND

## Dostępne modele

DS-9616NI-I16, DS-9632NI-I16, DS-9664NI-I16

Distributed by

**Headquarters**  
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +44-1628-9021-4  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
saleseuro@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-444  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761