



LOOC

Kamera Wi-Fi, 1080P Full HD, z aktywnym odstraszeniem

Looc daje możliwość monitoringu na żywo w rozdzielczości 2 Mpx. Wykorzystuje najnowsze kodowanie video H.265, które pozwala oszczędzić do 50% pasma przesyłowego, oraz miejsca na dysku. Dzięki IP65 kamera może być używana na zewnątrz w różnych warunkach atmosferycznych. Wbudowany reflektor LED i syrena 110dB pomogą powstrzymać niepożądanych gości przed wejściem do Twojego domu.



1080P Full HD

Jeszcze lepsza jakość obrazu.



Aktywne odstraszenie

Może odstraszyć nieproszonych gości światłem (wbudowany reflektor LED) lub dźwiękiem (wbudowana syrena).



Kodek H.265

Oszczędzisz pasmo przesyłowe i miejsce na dysku. Nagrasz dwa razy więcej nagrań niż kamerą bez H.265.



Dwukierunkowa rozmowa

Łatwa komunikacja z rodziną lub zwierzętami w domu.



Detekcja (czujnik) PIR

Wysokiej jakości pasywny detektor podczerwieni dla redukcji fałszywych alarmów.



Klasa szczelności IP65

Wysoka odporność na warunki atmosferyczne.



Połączenie przez Wi-Fi

IEEE802.11b/g/n (2.4GHz).




Miejsce na kartę MicroSD

Karta do 128 GB dla lokalnej rejestracji.



Chmura Imou

Korzystając z chmury Imou zapewniasz sobie bezpieczeństwo nagrań również w przypadku zniszczenia lub kradzieży kamery.

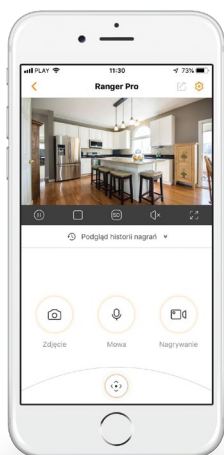

Bądź blisko tego, na czym Ci zależy.

Mając aplikację IMOU i Internet, masz dostęp do tego, co jest dla Ciebie bliskie. Możesz nagrywać w chmurze lub na karcie MicroSD, odtwarzać nagrania oraz korzystać z podglądu on-line.



Specyfikacja

Kamera

1/2,7" 2 Megapixel Progresywny CMOS
2 Mpx (1920 x 1080)
Podświetlenie nocne: 10 m
Obiektyw stały 2,8 mm
Kąty widzenia: 111°(H), 58°(V), 133°(D)

Sieć

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, do 100 m w otwartej przestrzeni
Wbudowana podwójna antena 2x 2MIMO
Aplikacja IMOU: iOS, Android

Wideo i audio

Kompresja video: H.265 / H.264
Do 25 klatek na sekundę
16x cyfrowy zoom
Wbudowane: mikrofon i głośnik
Wbudowane: syrena 110 dB i reflektor LED
Dwukierunkowa łączność audio

Interfejs

Miejsce na kartę MicroSD (do 128GB)
Przycisk WPS/ reset

Zarządzanie

Detekcja ruchu
Detekcja PIR
Konfigurowanie pola

Ogólne

Zasilanie: DC5V 2A
Pobór mocy: ≤ 6W
Warunki pracy: -20°C ~ +50°C, wilgotność mniej niż 95% RH
Klasa szczelności: IP65
Wymiary: 75 × 84 × 97,7 mm
Waga: 308 g
Certyfikaty CE, FCC, UL

W opakowaniu

- 1x kamera
- 1x instrukcja obsługi
- 1x zasilacz
- 1x uchwyt
- 1x zestaw wkrętów
- 1x szablon instalacyjny
- 1x zestaw uchwytów do kabla
- 1x kluczyk

Odpowiedzialność Dahua Technology Poland Sp. z o.o. za wady urządzenia jest wyłączona w przypadku używania do uruchamiania i obsługi urządzeń z serii Dahua Consumer aplikacji innych niż dedykowane, tj. Imou (dawniej Lechange, Easy4ip). Urządzenie przeznaczone do użytku wyłącznie z dedykowaną aplikacją Imou (dawniej Lechange, Easy4ip).

