

Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!

Unifon pozwala na dwukierunkową komunikację z panelem zewnętrznym.


Do zastosowania z panelami zewnętrznymi z serii WL-02NE: WL-02NE (1X1), WL-02NE (1X2), WL-02NE (1X3), WL-02NE (1X4), WL-02NE (1X5), WL-02NE (1X6), WL-02NE (1X8), WL-02NE (2X6), WL-02NE (2X8). Wykonany z wysokiej jakości plastiku w kolorze białym.

- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- przycisk do otwierania zamka
- 2 Żyłowy
- wielolokatorski
- regulacja głośności dzwonka

DANE TECHNICZNE:

- a) Napięcie: DC9V
- b) Natężenie: <30mA
- c) Zakres temperatur: od 0°C to +55°C
- d) Wymiary: 80x210x50 mm

Schemat podłączenia

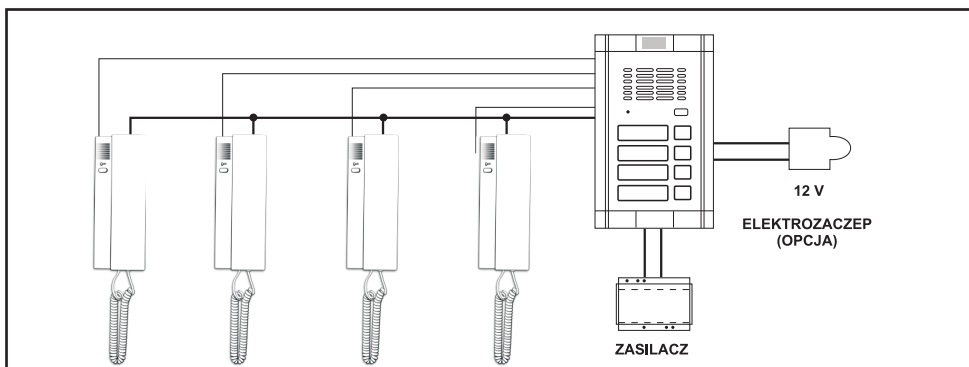

Producent:
ORNO - LOGISTIC Sp. z o.o.
 ul. Katowicka 134
 43-190 Mikołów
 tel. 32 43 43 110
 www.orno.pl

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

