



Wydanie: 1 z dnia 30.01.201
Zastępuje wydanie: -----




Rys. 1 Widok zawartości zestawu

Przeznaczenie.

Opaska zaciskowa z blachą montażową przeznaczona jest do montażu obudowy hermetycznej na elementach typu słupa, maszty elementy konstrukcyjne itp. w sposób nienaruszający struktury elementu nośnego.

Montaż odbywa się poprzez zaciśnięcie wokół elementu nośnego opaski metalowej.

Wymiary blachy montażowej	112 x 152 [-/+ 2mm]
Długość opaski metalowej	2m
Szerokość opaski metalowej	15mm
Zawlecжки	2 szt
Uchwyt blokujący	2 szt
Dodatkowe wyposażenie	blachowkręt - 4szt
Warunki pracy	-25°C÷50°C
Waga netto/brutto	0,26kg / 0,26kg

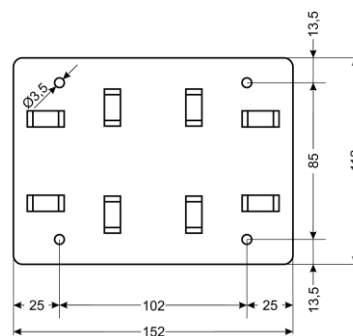

Sposób montażu.

1. Za pomocą wkrętów zawartych w zestawie Rys.1 przykręcić płaską stroną blachę montażową do tylnej części obudowy.
2. Przyciąć opaskę na odpowiednią długość, umożliwiającą objęcie elementu na którym obudowa będzie zamontowana z naddatkiem na skręcenie opaski zawartą w zestawie zawleczką (rys.2)
3. Czynność powtórzyć dla drugiej pary przelotców.
4. Przełożyć przycięte opaski przez przelotczenia w blasze montażowej wybierając odpowiednią pozycję montażu w pionie lub poziomie.
5. Zaciśnąć opaski poprzez przełożenie przez środki zawleczek i obracanie ich w uchwytach blokujących do momentu napięcia opasek (zgodnie z rys 2)

Rys. 2



Ogólne warunki gwarancji
Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

Pulsar
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl