

## PR411DR

Kontrolery serii PR411DR zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej popularnych rozwiązaniach kontroli dostępu. Mogą być wykorzystywane zarówno w instalacjach autonomicznych jak i sieciowych do 1000 użytkowników. Wszystkie kontrolery serii PR411SE są wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485, który może zostać wykorzystany zarówno do ich programowania jak i do komunikacji w systemie sieciowym. System kontroli dostępu na bazie kontrolerów PR411DR może być zarządzany lokalnie za pośrednictwem portów szeregowych COM/USB albo zdalnie przez sieć komputerową WAN/LAN (wymagany interfejs UT-4).




## Charakterystyka:

- Możliwość dołączenia dwóch czytników pracujących w formacie Wiegand
- Wbudowany zasilacz buforowy 1.5A
- Osiem programowalnych linii wejściowych NO/NC
- Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 5A/230VAC
- Komunikacja przez RS485
- Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
- 1000 użytkowników w systemie
- Obsługa dodatkowych użytkowników typu „gość” definiowanych indywidualnie na każdym kontrolerze
- 99 harmonogramów czasowych (\*)
- 250 grup dostępu
- 250.000 zdarzeń w buforze (\*)
- Lokalny anti-passback
- Globalny anti-passback (\*)
- Globalne sterowanie stanem uzbrojenia z podziałem na strefy alarmowe (\*)
- Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
- Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane
- Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN
- Szybkie programowanie (ok. 15 sekund na każdy kontroler w systemie)
- Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika (ok. 3 sekund na każdy kontroler w systemie)
- Możliwość podziału systemu na podsystemy (maks. 250 podsystemów)
- Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie większa czasu przesyłania ustawień)
- Możliwość montażu na szynie DIN 35mm
- Znak CE

(\*) – funkcje dostępne tylko w systemach wyposażonych w centralę CPR32-SE

## Widoki oraz wymiary kontrolera PR411DR

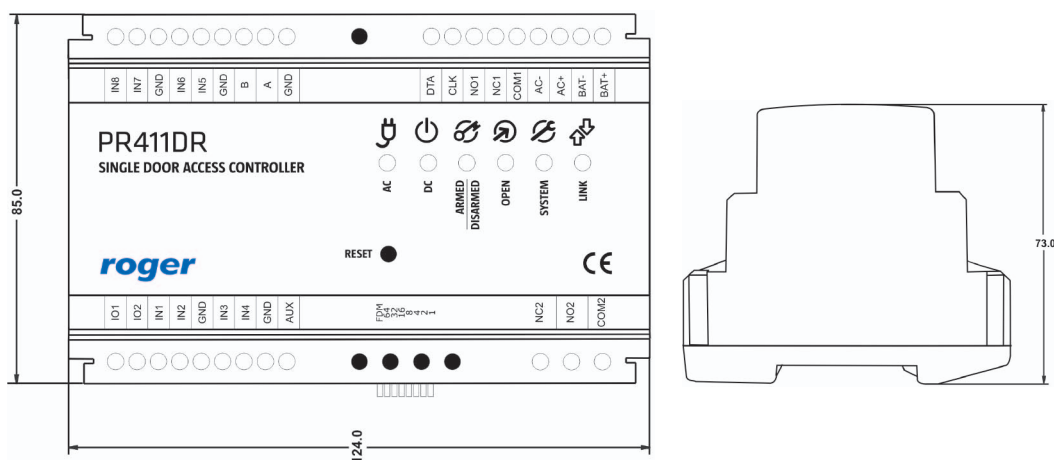

Dostępne wersje i oznaczenia	
Indeks	Opis
<b>PR411DR</b>	Wersja standardowa

Dane techniczne	
Parametr	Wartość
<b>Napięcie zasilania</b>	16,5-22 VAC lub 12-15VDC
<b>Pobór prądu</b>	100mA
<b>Bateria rezerwowa</b>	Suchy akumulator żelowy o końcowym napięciu ładowania 13.8V, prąd ładowania ok. 300mA
<b>Klasa środowiskowa</b>	Klasa I, warunki wewnętrzne, temperatura otoczenia: +5°C - +40°C, wilgotność względna: 10 to 95% (bez kondensacji)
<b>Wymiary</b>	85 X 124 X 73 mm
<b>Waga</b>	≈200g
<b>Certyfikat</b>	CE