



## MP800 3,5" Wideomonitor cyfrowy głośnomówiący

Wideodomofon z płaskim frontem, głośnomówiący z kolorowym wyświetlaczem 3,5" i dotykowymi i podświetlanymi ikonami funkcyjnymi. Odbiorniki ACO to solidne urządzenia, wykonane z najwyższej jakości materiałów, funkcjonalne i łatwe w obsłudze. Minimalistyczna forma pozwala na wszechstronne zastosowanie urządzeń w różnego rodzaju inwestycjach. Kompatybilny z cyfrowymi centralami i panelami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV

<b>Index</b>	MP800 3,5" (G2)
<b>Opis</b>	Wideomonitor cyfrowy głośnomówiący
<b>Wykonanie</b>	Obudowa z tworzywa ABS
<b>Dostępne kolory</b>	Biały
<b>Wyświetlacz</b>	LCD 3,5" kolorowy
<b>Sposób montażu</b>	Natynkowy
<b>Wymiary (mm)</b>	198,3×81,5×26,4
<b>Typ instalacji</b>	Cyfrowy system PV: skrętka cat. 5e lub 6
<b>Zasilanie</b>	15VDC / 280mA
<b>Pobór mocy w trybie czuwania</b>	~ 0,2W
<b>Wejścia</b>	1 x gniazdo RJ45 4 x złącza śrubowe ARK podłączenie linii audio i zasilania 1 x złącze śrubowe u201eRINGu201d: 2 x złącza śrubowe ARK podłączenie sygnału wideo (podłączenie magistrali) - podłączenie styku zwiernego (NO) np. przycisk u201edzwonkowyu201d u2013 funkcja dzwonka do drzwi (aktywowane po zwarcu do GND systemu)
<b>Wyjścia</b>	Przycisk „Kółko” (Przycisk funkcyjny F2): - po magistrali systemu - 2 x złącza śrubowe ARK: styk NO: 2A/24VDC (bezpotencjałowy, odseparowanych od systemu) - po przytrzymaniu przycisku 3s
<b>Cechy</b>	- podświetlane dotykowe ikony - głośnomówiący - 7 stopniowa regulacja dźwięków (dzwonienia i rozmowy) - czysty, pozbawiony zakłóceń dźwięk - intuicyjna i komfortowa obsługa - pełna prywatność połączenia - możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem - funkcja dzwonka do drzwi - monitor może odbierać każdy adres wywołania (po ustawieniu adresu "0") - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą,


szlabanem, roletami, oświetleniem

- otwieranie lub sterowanie automatyką domową bez aktywnego połączenia
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- kolorowy, wyrazisty obraz
- podgląd obrazu bez aktywnego połączenia

Cechy dostępne w nowej generacji (G2):

- podgląd obrazu przez 20s
- możliwość załączenia podglądu na stałe
- wbudowane wyjścia przekaźnikowe aktywowane niezależnie na 1s (bezpotencjałowe, odseparowane od systemu),
- funkcja autootwierania (po wykryciu dzwonienia nastąpi otwieranie drzwi)

# Schemat

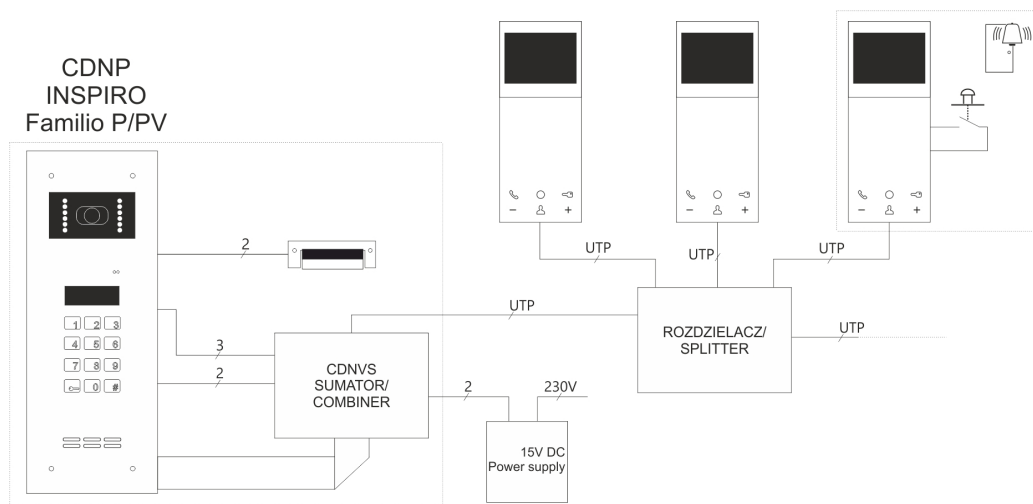

## Wymiary

